

# KONICA 7022. TORNE O SEU ESCRITÓRIO NUM MULTI-ESCRITÓRIO.




Os seus Clientes esperam uma maior flexibilidade da sua parte? Perfeito, porque pode imprimir, copiar, tratar faxes e e-mail com a KONICA 7022.

## PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS\*

- Capacidade de papel até 2.550 folhas
- Formatos de papel de A5 a A3
- Finalizador com multi-posição de agrafar
- Duplex directo e ilimitado (standard)
- Extensa variedade de características de edição dos documentos
- Excelente qualidade de imagem com o Toner Polimerizado da KONICA

## MULTI-COMUNICAÇÃO\*

- Fax rápido G3
- Impressão e Scanner a 600 x 600 dpi
- Scan-para-Email /-HDD /-FTP
- PC-Fax & Internet Fax

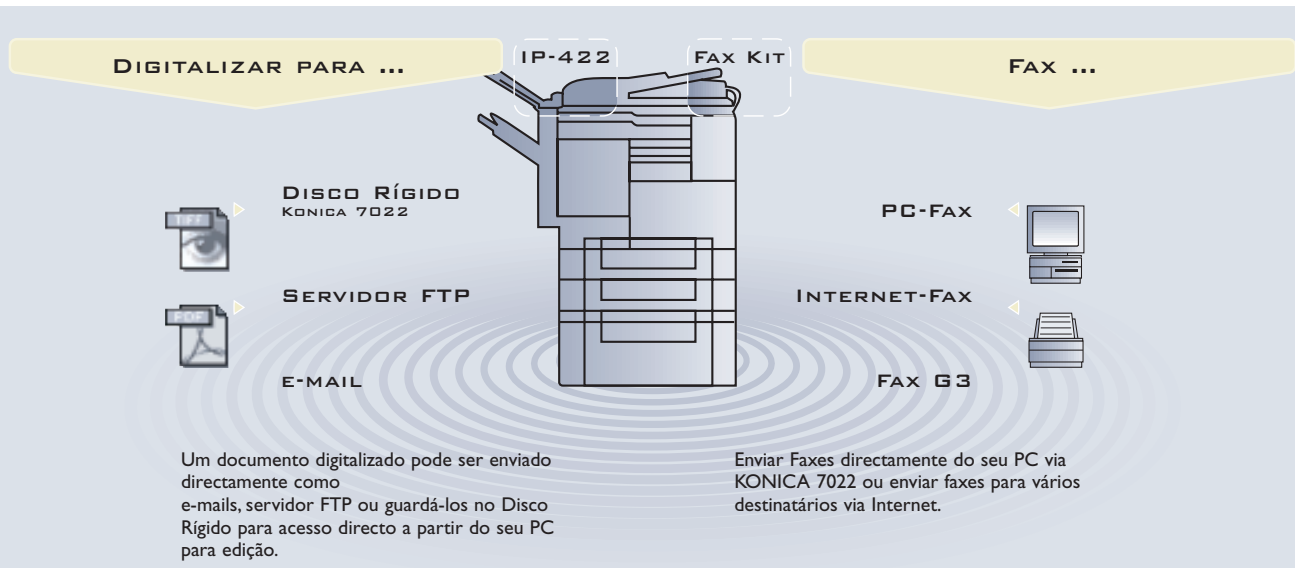

O novo Sistema de Comunicação Documental KONICA 7022 combina a mais inovadora tecnologia na área documental e da informação num único e ultra-compacto sistema. Sem demoras ou atrasos, o seu grupo de trabalho ou escritório pode agora cuidar de todas as tarefas relacionadas com a distribuição dos documentos.

Alguns exemplos: Gráficos, relatórios, brochuras, cartas e apresentações.

Proceda à sua criação no seu computador, com ilustrações ou fotos digitalizadas pela KONICA 7022, e imprima este novo documento agrafado automaticamente por meio do finalizador opcional.


Deseja enviar por fax ou e-mail algumas páginas do seu documento? Também não é um problema, graças às várias extensões opcionais disponíveis na KONICA 7022.

#### VELOCIDADE\*



- 22 A4/14 A3 páginas por minuto
- Operacionalidade intuitiva e simples
- Produtividade otimizada e flexível gestão das saídas
- Alimentação de originais a 30 opm
- Programação dos tabuleiros de saída

#### ESPECIAIS\*



- KPPM impressão cluster: para ligação de vários Sistemas Documentais da KONICA num único sistema
- KONICA paperport: eficiente gestor de documentos, imagens e páginas web, incluindo digitalização inteligente e funções de edição de imagem.

#### CONFIGURAÇÃO DE REDE\*



- IP-011 e NIC Easycom Xpress
- IP-422 com NIC standard : PCL5e compatível, disponível PostScript 3.

\* As funcionalidades dependem da configuração do Sistema.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA KONICA 7022

## Tipo

Modelo de mesa com expositor fixo

## Processo

Electroestático laser

## Painel de Operações

Visor táctil com instruções detalhadas para o operador, Modo Verificação e Ajuda, Cópia de Prova

## Cópias/impressões por minuto

22 páginas (A4), 14 páginas (A3)

## Tempo de primeira cópia

5 segundos

## Tempo de aquecimento

30 segundos ou menos

## Alimentação/Processamento de Originais

RDH Electrónico, Face para cima, 1-para-N

## Resolução

Digitalização/impressão 600 x 600 dpi

## Memória de Imagem

32 MB standard, 288 MB max. (ie. 32 MB + 256 MB)

## Tabuleiro de Saída

100 folhas

## Seleção Quantidade de Cópias/Impressões

Até 999

## Exposição

Automática ou Manual, 2 densidades programáveis

## Dimensionamento

Fixos: 1:1; Reduções: 0.71/0.82/0.86 Ampliações: 1.15/1.22/1.41; 3 ratios programáveis, Zoom 25%–400%, ajustáveis em passos de 1%.

## Formatos de Papel

A5–A3

## Alimentação de Papel

Duas cassetes universais frontais de 500 folhas cada; multi-bypass para 50 folhas

## Peso do Papel

De 60–130 g/m<sup>2</sup> (das cassetes); Papel especial de 50–130 g/m<sup>2</sup> (do bypass)

## Duplex (standard)

Directo ilimitado de A5–A3

## Funções Especiais

Reserva de Trabalho (5), Memória de Cópia, Modo Caderno, Rotação de Imagem, Classificação Electrónica (sem finalizador), Repetição de Imagem, Inserção de Imagem, 2-em1/4-em1/8-em1, Desvio de Densidade, Qualidade de Originais, Anulação Área Sem Imagem, Auto Centrar, Negativo, Inserção Capítulo/Capas e Folhas, Desvio de Imagem, Redução & Desvio, Cópia de Livro, Apagar Moldura e Lombada, Originais Misturados (com DF), Carimbo, Marca de Água, Memória de Trabalho, Interrupção de Cópia, APS, ATS, Auto Poupança, Contadores Electrónicos (128 códigos), Despertador, Visor de Aplicações Programável, etc.

## Alimentação

230V, 50Hz

## Dimensões

590 x 595 x 730 mm (corpo principal)

## Peso

aprox. 73 kg (corpo principal)

## Acessórios Opcionais

Opcionais	Descrição
CV-109	Cobertura do expositor
DF-314	Alimentador Documentos, 50 folhas A5–A3, 35–135 g/m <sup>2</sup> , 30 OPM
DK-109 ou LT17	Pedestal
DB-210	Unidade Base com duas cassetes universais frontais com-500 folhas cada, 60–90 g/m <sup>2</sup>
DB-410	LCT para 1.500 folhas, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
IT-101	Tabuleiro Interno de Saída (cima 50, baixo 100 folhas)
FS-107	Finalizador 2-Tabuleiros para max. 1.100 folhas, A5–A3, 50 folhas/3 posições deagrafar
FT-107	Tabuleiros adicionais para o finalizador (max. 2 poderão ser adicionados ao FS-107)
Memória	64 MB, 128 MB, 256 MB

## Opcionais de Impressão

IP-011	
Velocidade	22 ppm
Resolução	600 x 600 dpi
Formatos Papel	A5–A3
PDL	WinStyler (Impressão BaseHost)
CPU	Power PC 401 GF
Porta	IEEE1284 Centronics
Drivers	Win95/98/NT4.0/2000
Protocolos Rede	Win95/98/NT4.0/2000:TCP/IP (LPD/LPR, IPP, FTPservidor/ cliente/ SMTPlcliente, HTP, SNMP) Novell Netware3.x/4.x: IPX/SPX, NDS, Pserver, Apple: EtherTalk
Memória	16 MB (max. 80 MB)
Funções Especiais	Qualidade de Impressão, Orientação, Seleção Cassetes, Zoom, Seleção Tabuleiro Saída, Classificação/Agrafar (com finalizador), Classificação Alterna (sem finalizador), Duplex, Cadernos, Capa/Contracapa, Marcas de Água, etc.
Placa de Rede	EasyCom Xpress print server (Ethernet 10/100 Base-T)

## IP-422

Velocidade	22 ppm
Resolução	600 x 600 dpi
Formato Papel	A5–A3
PDL	PCL5e compatible, PS3 (opcional)
CPU	IEEE1284 Centronics
Porta	Win95/98/Me/NT4.0/2000, XP, Mac OS (só com PS3)
Drivers	TCP/IP, LPD/LPR, IPX/SPX, IPP, Servidor FTP, Cliente FTP, Cliente SNMP, HTTP, SNMP, EtherTalk
Protocolos Rede	64 MB (max. 128 MB) Seleção Qualidade de Impressão, Orientação, Cassetes de Papel, Saída de Papel, Zoom, Classificação/Agrafar (com finalizador), Duplex, Impressão com Senha, Cadernos, Capas/Contracapas, Marcas de Água, Smoothing, Acetatos, Poupança Toner, PC-Fax/Internet-Fax com FK-102, opcional (a partir do Outono 2002), etc.
Memória Standard	Ethernet 10base-T/100base-TX
Funções Especiais	PCMCIA, 1 ou 2 GB
	Opcional PostScript (PS3)
	Expansão de 64 MB
	Driver TWAIN; scan para e-mail/ ftp/HDD
	KPPM (software opcional)

## Fax Opcional

FK-102	
Compatibilidade	G3
Velocidade Modem	33.6 Kbps
Velocidade Leitura	2 segundos (A4)
Transmissão	3 segundos (A4R)
Resolução	max. 16pels/mm x 15.4linhas/mm
Resolução TX.	max. 400 x 400 dpi
Meios Tons	256 escalas de cinza
Codificação	MH, MR, MMR, JBIG
Memória	2 MB standard (16 MB max.)
Formato Originais	max. A3
Formato Gravação	max. A3
Marc. Rápida	40 Teclas
Marc. Abreviada	200 Números
Programas/Grupos	40
Funções Especiais	TX Temporizada, TX Rápida pela Memória (fax com scan), TX/RX com Rotação, TX Livros, TX Gravação 2-em-1, Gravação Duplex, Multi Impressão Remota, PC-Fax com IP-422, etc.

# KONICA 7022

## SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DOCUMENTAL

